



VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ

FBS Panely

Ploché stropní difuzéry snadno
integrovatelné do snížených
kazetových stropů.

WWW.EUROAIR.EU

EURO AIR



Jsmě tu pro vás již od roku 1991

V severočeském Varnsdorfu a dánském Vejenu už přes 30 let šíjí naše šikovné švadleny na míru textilní rozvody pro distribuci vzduchu.

Přinášíme řešení, která spojují funkčnost, kvalitu a estetiku. A to vše s tou nejvyšší odborností. Díky nám se můžete nadechnout čerstvého vzduchu v každém interiéru.

Textilní systémy rozvodu vzduchu od Euro Air jsou výsledkem spojení propracovaného návrhu, maximální efektivity a závazku k udržitelnosti.

Se systémem od Euro Air tak nejen získáte výrobek, který

přesně odpovídá vašim technickým parametrům, ale také jistotu, že investujete do technologie, která je bezpečná, spolehlivá a navržena s ohledem na budoucnost.

Spoluprací s námi získáte partnera, který rozumí výjimečnosti každého interiéru i jeho individuálním potřebám. Všechna řešení navrhujeme tak, aby harmonicky splynula s architektonickým řešením a přitom poskytovala maximální funkčnost i pohodlí pro koncové uživatele.

Více o Euro Air na:
www.euroair.eu/o-nas



Vyrábíme v Evropě

Naše výrobní haly se nacházejí v Česku a v Dánsku.



Materiály vlastní výroby

Šijeme z materiálů z vlastní tkalcovny v dánském Vejenu.



Nejrychlejší reakce

Víme, jak je váš čas cenný. Proto reagujeme do 24 hodin.





MATERIÁLY




Textil s rodinnou tradicí

Materiály TCS a DFC-HT, ze kterých vám rozvody vzduchu ušijeme, pochází z naší vlastní tkalcovny v dánském Vejenu. Tkalcovna KE Fibertec Væveri celou svou výrobu zaměřuje jen a pouze na textil pro distribuci vzduchu.

Pro výrobu používáme nehořlavou polyesterovou přízi, která je pro oba tyto materiály získávána ze stejného granulátu. Rozdílné vlastnosti materiálů jsou pak dány odlišným zpracováním příze.

Látky z naší tkalcovny mají na trhu unikátní vlastnost, jednotnou propustnost vzduchu po celém svém povrchu. Tuto vlastnost zajišťuje speciální příprava osnovy, při níž je udržována konstantní tenze příze při navijení na cívku. Při tkaní pak upravujeme hustotu útku tak, aby byla dosažena požadovaná propustnost.

Více o tkalcovně na:
www.euroair.eu/tkalcovna

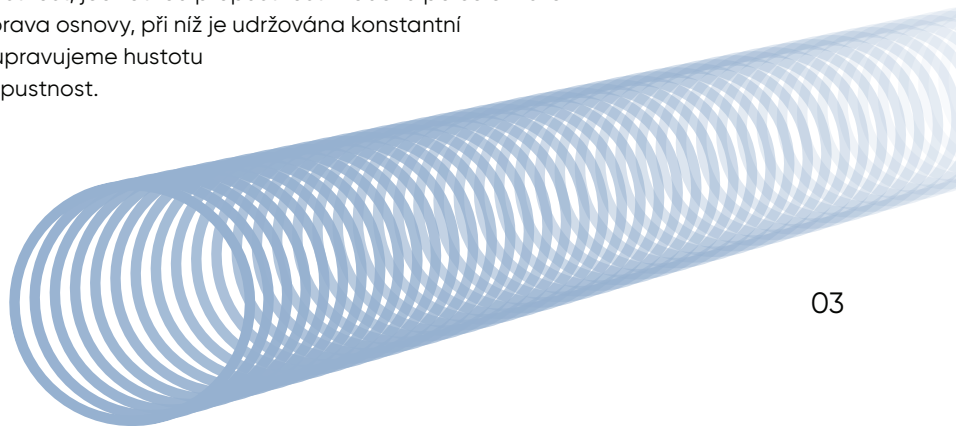



DISTRIBUCE VZDUCHU

FBS Panely

FBS panely jsou ploché textilní výústky navrženy pro snadnou instalaci do standardních kazetových podhledů. Celá viditelná plocha panelu v místnosti slouží jako aktivní plocha pro distribuci vzduchu, která je vytvořena z prodyšného materiálu. Díky tomu nedochází k průvanu ani k vytváření mrtvých zón. To je zásadní zejména v prostorech s vysokými nároky na vnitřní klima jako jsou kanceláře, školní třídy nebo zasedací místnosti.

FBS panely pracují při velmi nízkých tlakových ztrátách, což znamená úsporu energie a dlouhodobou efektivitu. Tedy vše proto, abyste měli nejen funkční řešení, ale také dobrý pocit, že jste udělali správnou volbu pro váš projekt.



Přísun čerstvého vzduchu

Zajišťují větrání bez toho, aniž by způsobovaly nepříjemný průvan.



Výrazné úspory energie

Díky práci při nízké tlakové ztrátě spotřebují méně energie a tudíž snižují provozní náklady.



Ticho pro maximální soustředění

S nízkou hlučností (<20 dB(A)) zajišťují klidné a tiché prostředí, ideální pro kanceláře či školy.



Snadná a rychlá údržba

Údržbu zvládnete sejmutím spodní části. Rychle, snadno a bez komplikací.



Bezproblémová instalace

Montáž probíhá bez nutnosti žádných nástrojů – zvládnete to tak sami a během chvilky.



Stylový design

Dostupné v 7 barevných variantách, které snadno sladíte s každým interiérem.



10letá záruka

Garantujeme 10letou záruku na materiál i funkčnost všech komponentů systému.



Standardizované řešení

Panely jsou navrženy ve standardních rozměrech kazetových stropů.

Efektivní distribuce vzduchu

FBS panely jsou vyrobeny z nehořlavých textilií a splňují vysoké nároky na bezpečnost i funkčnost. Horní část panelu je tvořena textilií s nízkou nebo nulovou propustností, která zabraňuje úniku vzduchu do prostoru nad stropem. Díky tomu je celý viditelný povrch v místnosti efektivně využit pro distribuci vzduchu.

Výsledkem je rovnoměrný přívod vzduchu při nízké rychlosti proudění, bez průvanu a s vysokou provozní efektivitou. FBS panely tak představují spolehlivé řešení pro chlazení nebo izotermické dodávky vzduchu všude tam, kde je prioritou komfort i energetická úspornost.


Řešení pro prostory se sníženými stropy

Díky flexibilní horní části z textilu jsou FBS panely ideální volbou pro prostory s omezenou výškou nad podhledem. Nízká hmotnost a konstrukce přizpůsobená standardním kazetovým stropům umožňují snadnou instalaci bez potřeby dodatečného zavěšení nebo kotvení.


Panely se plně integrují do stropní mřížky a zajišťují velmi funkční řešení pro distribuci vzduchu. Jsou tak vhodné zejména do škol, kanceláří a dalších prostor s vysokými nároky na komfort vnitřního prostředí.

Modulární řešení pouze ze 3 dílů

Panely se skládají ze tří částí, které lze rozebrat bez nářadí. Díky tomu je možné je snadno přesunout, přizpůsobit jinému umístění nebo vyměnit jen konkrétní díl, aniž by bylo nutné měnit celý panel.

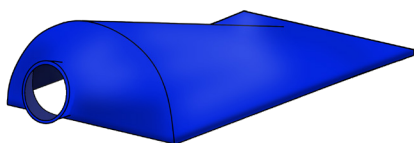

Vrchní díl Varianty: Side / End / Combi

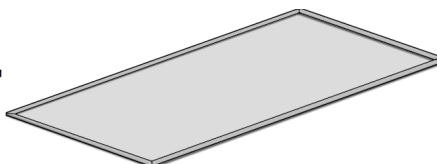

Spodní díl


Typ: 1 / 2





Rám s plastovými rohy z recyklátu

Velikost panelu = rám

FBS panely dodáváme ve dvou standardních velikostech kazetových stropů 600×600 mm a 1200×600 mm. Rám panelu sestavujeme z profilů pomocí plastových spojek z recyklátu přímo v naší montážní dílně ve Varnsdorfu, což umožňuje snadno vyrobit i nestandardní rozměry na míru podle potřeby projektu velmi rychle.



Standardní rozměr
600x600 mm

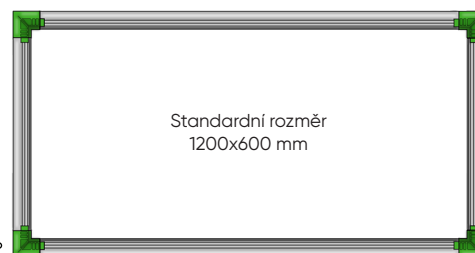

Standardní rozměr
1200x600 mm






Přívod vzduchu = vrchní díl

Každý FBS panel je vybaven flexibilním připojením Ø160–250 mm.

Standardně je horní díl z nepropustného materiálu DFC-0 (tmavě modrá), který zamezuje únikům vzduchu nad podhled. Pro projekty s požadavkem na certifikaci Cradle to Cradle nabízíme variantu z materiálu DFC-HT s propustností 20 m³/m²/h, v jednobarévné nebo dvouvrstvé verzi, v tmavě modré nebo černé.

U většího formátu 1200×600 mm lze vstup umístit buď na delší (varianta Side), nebo na kratší straně (varianta End). Menší panely 600×600 mm mají připojení vždy na kratší straně, ale lze je otočit podle směru přívodu vzduchu.




Obě velikosti nabízíme také ve variantě Combi pro propojení až 4 panelů do jednoho celku. Panely lze využít i jako 100% difúzní prvek. V tomto režimu proudí vzduch rovnou do celého prostoru nad podhled a dále skrze spodní propustný díl do prostoru.

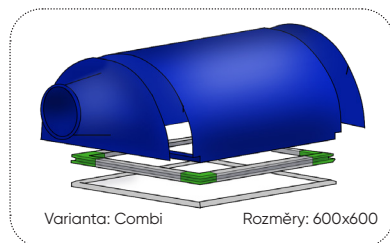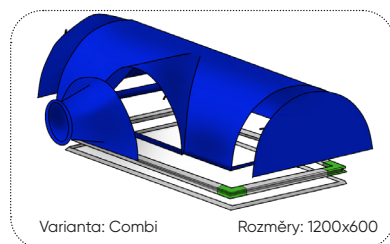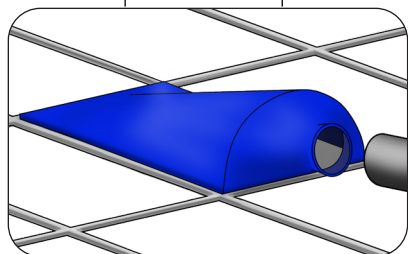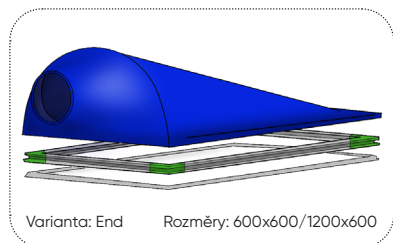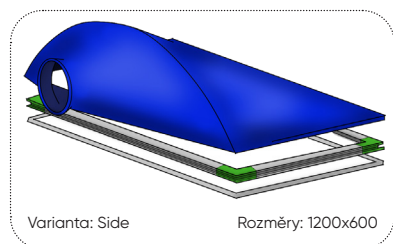

Distribuce vzduchu = spodní díl

Díky přesně řízené propustnosti materiálu TCS umíme vyrobit panel, který distribuuje vzduch rovnoměrně po celé ploše – bez perforací, trysek nebo jiných viditelných prvků. Vzduch proudí výhradně skrze textil, což zajišťuje tichý provoz a čistý vzhled stropu. Na výběr jsou tři úrovně propustnosti podle požadovaného objemu vzduchu.

Alternativně nabízíme verzi s DFC klapkami, která umožňuje směrovou distribuci vzduchu v jediné propustnosti. V obou případech je spodní textilní díl snadno odnímatelný, což zjednodušuje čištění a prodlužuje životnost systému. Materiál TCS je dostupný v sedmi standardních barvách.

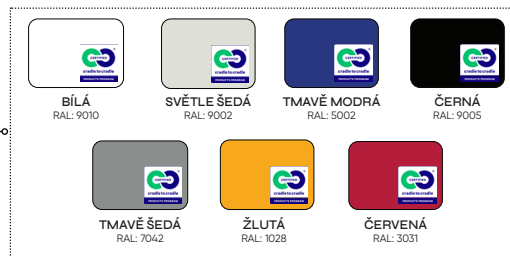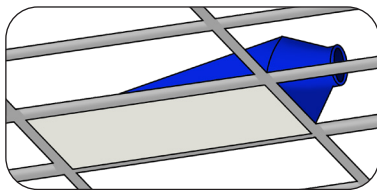

Recyklované rohové spoje rámů

Od roku 2025 vyrábíme rohové spoje pro FBS panely z vlastního recyklátu – granulátu, který vzniká drcením plastových cívek od příze v naší tkalcovně v Dánsku. Tyto cívky dříve končily u externích partnerů k dalšímu zpracování. Dnes je recyklujeme a výsledný materiál využíváme pro výrobu rohových spojovacích prvků panelů.

Výsledkem je řešení, které přináší výhody v několika rovinách:

- **Rychlejší výroba i nestandardních rozměrů**
Rohy kompletujeme přímo ve Varnsdorfu, což nám umožňuje pružně reagovat i na zakázky mimo běžné rozměry. Díky internímu procesu odpadá čekání na dodávky od subdodavatelů.
- **Pevnější a odolnější konstrukce**
Spoje vyrábíme ze 100% recyklovaného materiálu PPC

(polypropylen C), který vyniká vysokou mechanickou pevností. Díky tomu je spojení stabilní a spolehlivé.

- **Materiál s doložitelným původem**
Recyklát pochází výhradně z plastových cívek, které vznikají jako vedlejší produkt při navíjení příze v tkalcovně. Tím máme plnou kontrolu nad původem i kvalitou materiálu.
- **Krok v souladu s naší strategií udržitelnosti**
Tento přístup je součástí širšího závazku minimalizace odpadu a maximálního využití surovin v rámci celého výrobního řetězce.


Použití vlastních recyklovaných komponentů nijak neovlivňuje spolehlivost systému. FBS panely dodáváme i nadále se standardní zárukou 10 let na všechny komponenty a funkčnost.



Cívky se drtí
na speciálním stroji





Granulát je využit
při další výrobě



Vyrábíme z něho rohy
pro FBS panely



Prázdné plastové
cívky od příze

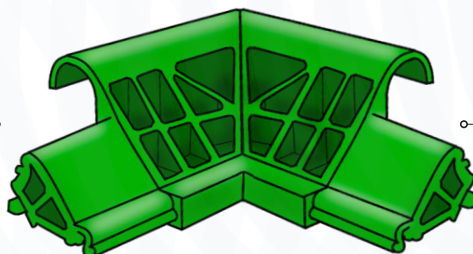

Rámy panelů ručně kompletujeme
v naší montážní dílně



FBS PANELY

Certifikované pro udržitelné projekty

FBS panely nabízíme také ve variantě certifikované podle standardu Cradle to Cradle®, která spadá pod naši udržitelnou produktovou řadu CradleSox®. Tato verze je určena pro projekty zaměřené na environmentální odpovědnost a přináší výhodu při získávání bodů v systémech LEED, DGNB nebo BREEAM.

V čem se liší certifikovaná varianta?

Konstrukce panelu zůstává stejná. Rozdíl je ve vrchním (skrytém) dílu. Certifikovaný panel využívá materiál DFC-HT s propustností 20 m³/m²/h v černé nebo tmavě modré barvě – v možnostech jedné nebo dvou vrstev textílie. Tento materiál vyrábíme ve vlastní tkalcovně v Dánsku, díky čemuž můžeme garantovat celý výrobní proces.

Standardní panel je vyroben s dílem z nepropustného materiálu DFC-0, který sice splňuje vysoké technické požadavky, ale není součástí našeho certifikovaného portfolia, jelikož není materiál naší vlastní výroby.

Co získáte volbou certifikované varianty?

- Stejně jednoduchou instalaci, vzhled i rychlost dodání jako u standardního provedení
- Doložitelná přidaná hodnota pro projekty usilující o body v DGNB, BREEAM nebo LEED.
- Plnou materiálovou transparentnost a dokumentaci k certifikaci.
- Výkupní bonus až 10% z původní ceny při vrácení vysloužilého panelu zpět k recyklaci do Euro Air.
- Záruka 10 let všechny komponenty i funkčnost FBS panelů rovněž platí pro tuto certifikovanou variantu.

Certifikované FBS panely přinášejí funkční řešení s doložitelným přínosem pro dlouhodobě udržitelnou výstavbu.



FBS PANELY

Montáž snadno a během chvilky

Instalace vzduchotechniky pro snížené stropy je jednoduchá a zvládnete ji během okamžiku. Stačí dodržet 4 jednoduché kroky:

1. Sejmete stropní kazetu, která bude nahrazena a sousední kazetu ve směru napojení.
2. Do uvolněného prostoru umístíte difuzor, který je navržen tak, aby přesně zapadl do mřížky.
3. Připojíte přívod vzduchu a ujistíte se, že je difuzor správně usazen.
4. Nakonec nasadíte zpět sousední stropní kazetu, která byla sejmuta pro přístup k montáži.

Celý proces je velmi snadný a nevyžaduje žádné speciální nástroje. Pokud však nemáte čas nebo byste raději přenechali instalaci na nás, kontaktujte nás a rádi se o to postaráme za vás.

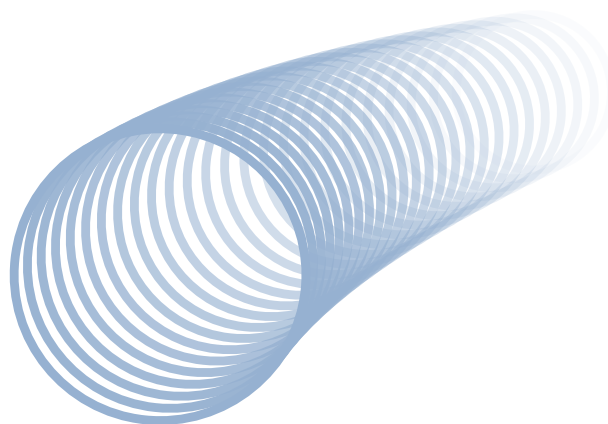


Foto: BLT Luchttechniek

FBS PANELY

Vaše prostory, naše řešení

Díky použití propustných materiálů je dodáván čerstvý vzduch rovnoměrně, bez průvanu, což je klíčové pro prostředí, jako jsou školy a kanceláře. Jednoduše tam, kde je komfort prioritou.






Technické specifikace proudění

Nabízíme 2 typy FBS panelů (pouze propustné řešení a řešení s DFC klapkami), které dokonale pokryjí různé typy použití. Typ 2, vybavený DFC klapkami, umožňuje směrovou distribuci vzduchu nejen přímo pod panel, ale i do stran a je proto ideální tam, kde je potřeba pokrýt širší prostor.

Typ 1: Propustné řešení


Distribuce vzduchu skrze spodní část panelu, která je vytvořena z propustného materiálu o propustnostech 550, 775 nebo 1240 m³/m²/h.

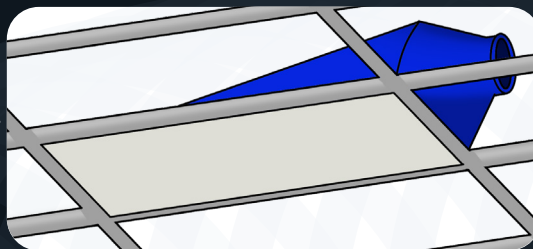

V tomto řešení distribuce vzduchu nezasahují do proudění žádné směrovací prvky. O pohybu vzduchu rozhodují výhradně termodynamické zákony.

Studený vzduch se přirozeně šíří směrem dolů a pozvolna klesá do prostoru přímo pod panelem.

Tento způsob distribuce je ideální pro chlazení nebo izotermické větrání v prostorech, kde není potřeba pokrývat větší plochu mimo osu výustky.

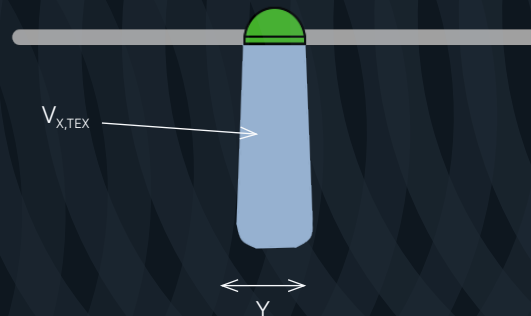


Velikost 600 x 600 mm		
Tlak (Pa)	Propustnost (550)	Propustnost (775)
30	45 m ³ /h	83 m ³ /h
40	65 m ³ /h	109 m ³ /h
50	80 m ³ /h	134 m ³ /h
60	95 m ³ /h	158 m ³ /h
70	110 m ³ /h	182 m ³ /h

Velikost 1200 x 600 mm		
Tlak (Pa)	Propustnost (550)	Propustnost (775)
30	95 m ³ /h	166 m ³ /h
40	130 m ³ /h	218 m ³ /h
50	160 m ³ /h	268 m ³ /h
60	190 m ³ /h	316 m ³ /h
70	220 m ³ /h	363 m ³ /h

Hladina akustického tlaku [dB(A)] Rozměr 1200x600 Propustnost 550, 775	
dP [Pa]	LwA
30	< 20
40	< 20
50	< 20
60	22
70	25


Typ 2: DFC klapky a propustnost 550

Distribuce vzduchu skrze spodní část panelu, která je vytvořena z propustného materiálu o propustnosti $550 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{h}$ a doplněna laserem vyřezanými klapkami pro směřování vzduchu.

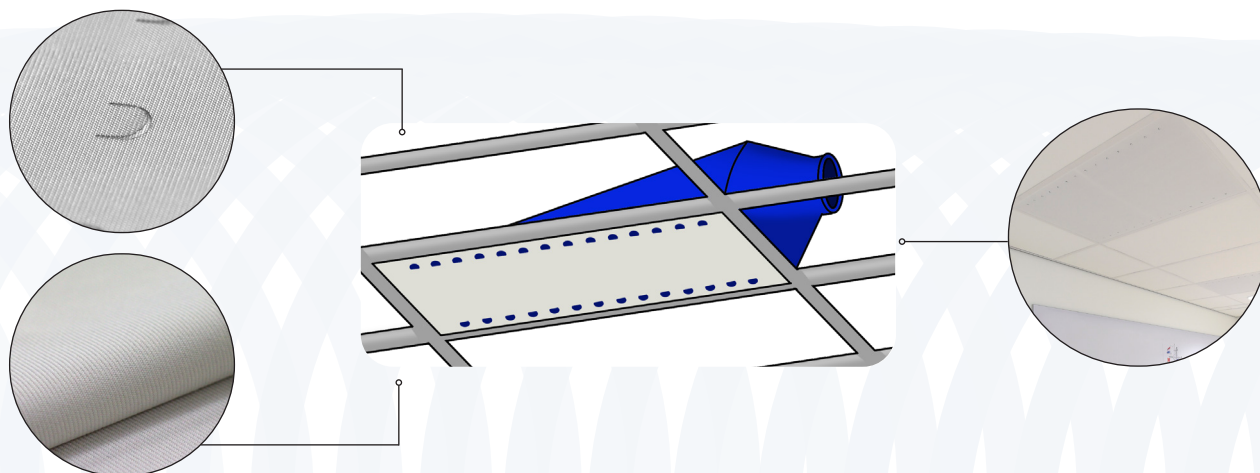

Použitím kombinace vysoce propustného materiálu TCS 550 a směrovacích DFC klapky lze výrazně rozšířit oblast distribuce vzduchu. Výstup vzduchu je směřován nejen kolmo dolů, ale také do stran – výsledkem je širší pokrytí prostoru, které na schématu rozsahu „Y“.

Rychlost vzduchu vystupujícího přes DFC klapky ($v_{x,DFC}$) je mírně vyšší než u plně propustné části ($v_{x,TEX}$), přesto však zůstává v rozsahu doporučených hodnot pro komfortní zóny.

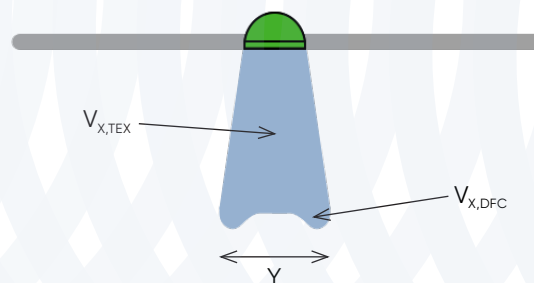

Velikost 600 x 600 mm

Tlak (Pa)	Propustnost (550)
30	50 m^3/h
40	70 m^3/h
50	85 m^3/h
60	100 m^3/h
70	115 m^3/h

Velikost 1200 x 600 mm

Tlak (Pa)	Propustnost (550)
30	105 m^3/h
40	140 m^3/h
50	170 m^3/h
60	200 m^3/h
70	230 m^3/h

Hladina akustického tlaku [dB(A)]





Rozměr 600x600	dP [Pa]	LwA	Rozměr 1200x600	dP [Pa]	LwA
Propustnost 550	30	< 20	Propustnost 550	30	< 20
	40	< 20		40	23
	50	< 20		50	26
	60	22		60	29
	70	26		70	32

Technická studie

Příklad: Typ 1 (775) - 600x600

Při tlaku 35 Pa a $\Delta T -2^\circ\text{C}$ je objem vzduchu $100\text{ m}^3/\text{h}$, rychlost vzduchu v obývané zóně $0,17\text{ m/s}$ a úroveň akustického hluku $<10\text{ dB(A)}$.





Situace tedy odpovídá kritériím pro kategorii místnosti A podle normy EN 1752. FBS panely typu 2 s DFC klapkami budou generovat hluk o hladině akustického výkonu 14 dB(A) .

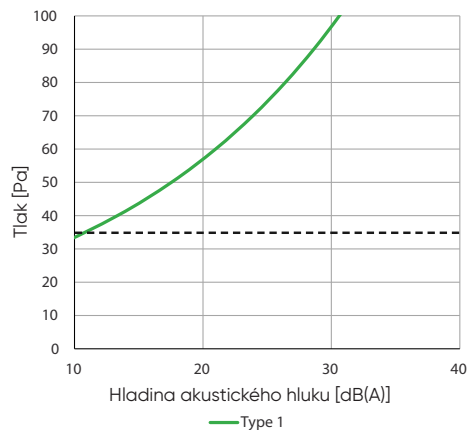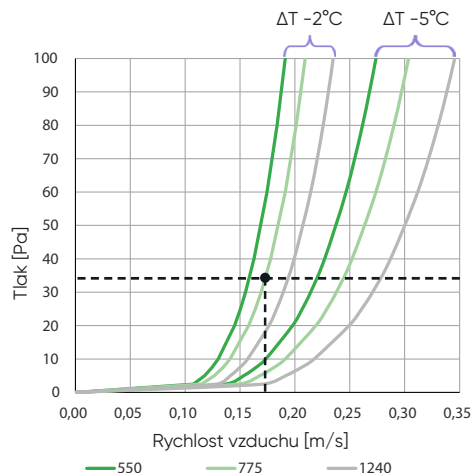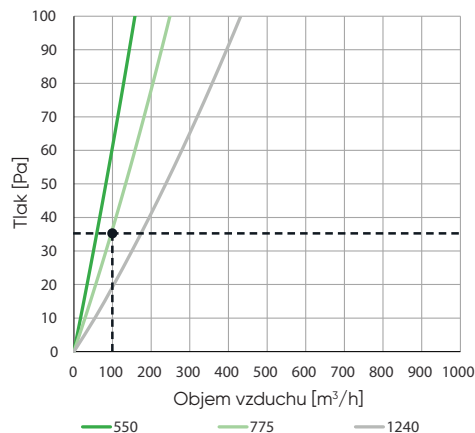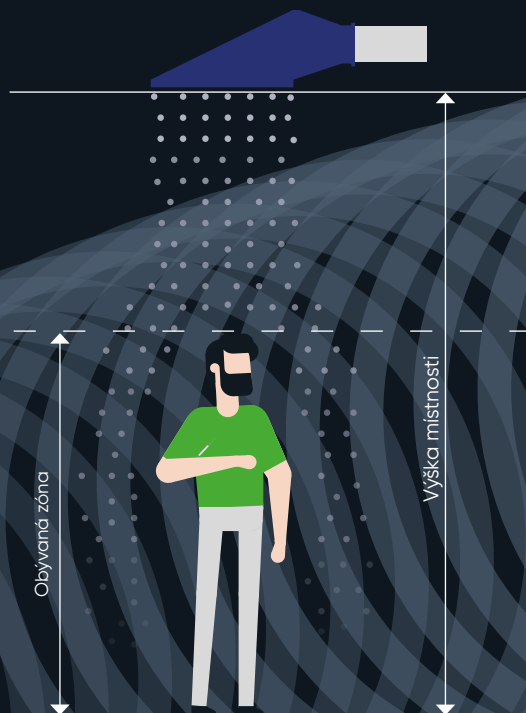

Příklad: Typ 1 (775) - 1200x600

Při tlaku 40 Pa a $\Delta T -5^\circ\text{C}$ je objem vzduchu 200 m³/h, rychlost v obývané zóně 0,25 m/s a hladinu akustického výkonu 13 dB(A). Tato situace odpovídá kritériím pro kategorii místnosti B podle normy EN 1752.

Oba tyto případy předpokládají výšku místnosti 2,5 m a obývanou zónu 1,8 m, což přibližně odpovídá výšce vzpřímeně stojící osoby.

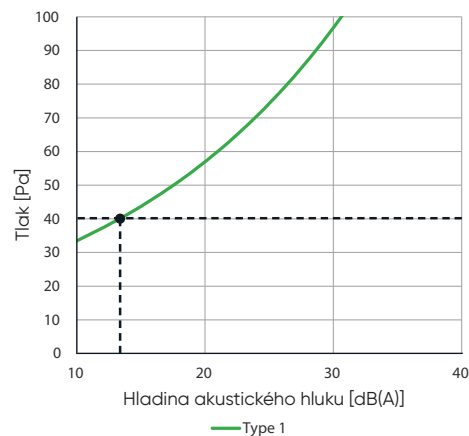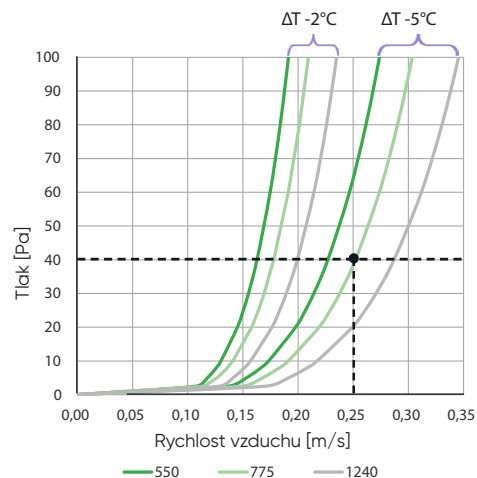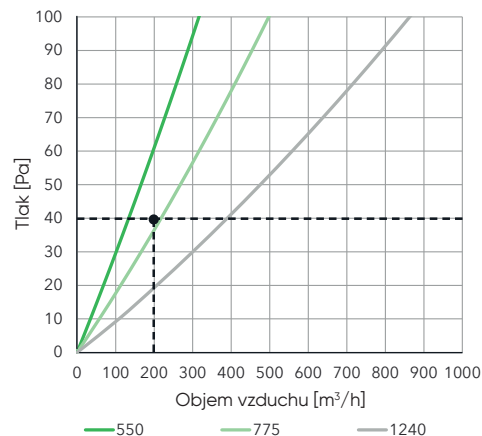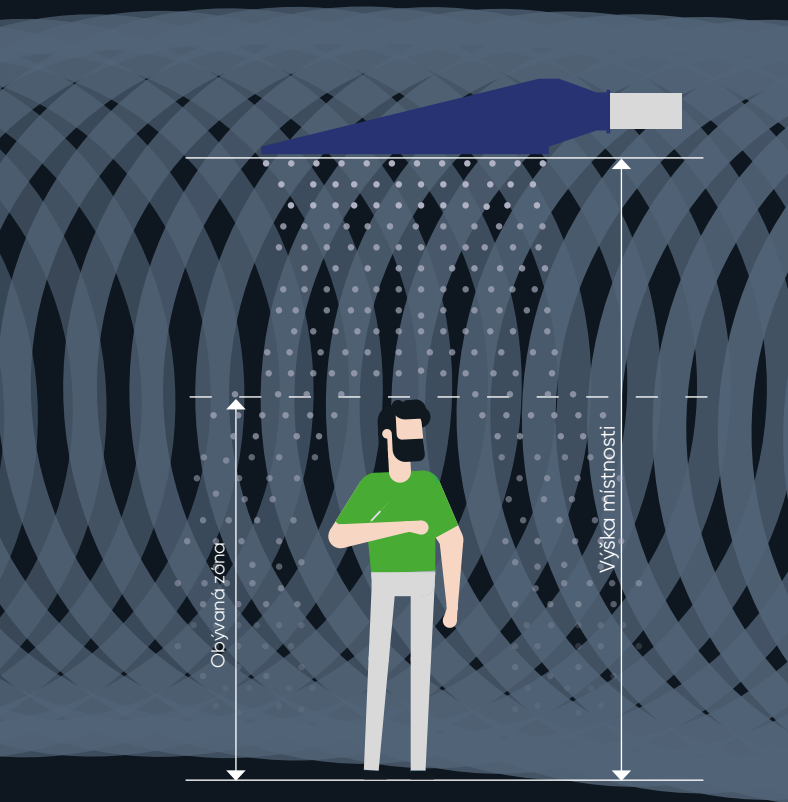

FBS PANELY

Údržba

Údržba panelů je jednoduchá a zvládnete ji bez náradí. Stačí sejmut spodní (viditelnou) část textilie a podle instrukcí ji vyprat – obvykle na 40 °C.

Textilní část se pak snadno vrátí zpět na své místo, bez složité manipulace nebo potřeby odborné firmy. Díky tomu můžete panely udržovat v perfektním stavu a zároveň šetřit čas i náklady.



SERVIS

Návod pro údržbu

Abychom vám mohli poskytnout prodlouženou záruku na 10 let, je nutné se řídit následujícími instrukcemi:

Propustné materiály: TCS, Antistatický TCS, DFC-HT

- Textilní výstupy, vyrobené z těchto materiálů, jsou určeny k prání v běžné pračce, nicméně pračka by měla být při prání naplněna pouze z poloviny.
- Výstupy perle opakovaně při 20-40°C za použití běžného pracího prostředku (dávkování dle výrobce pr. prostředku), dokud se voda v pračce nepřetáhne špiní. Každý prací cyklus by měl trvat přibližně 15 minut (pokud jsou výstupy silně znečištěné, měly by být mezi jednotlivými pracími cykly vymáčknuty).
- Výstupy je po vypnutí třeba vymáčet chladnou, čistou vodou.
- V případě potřeby je před předposledním macháním možné přidat desinfekci – chár (obarvené výstupy mohou při desinfekci vyblednout).
- Nepřidávejte změkčovač lásky.
- Při sušení je doporučeno výstupy nechat pouze odkapat, nicméně je možné je ždímat při nízkých otáčkách o následně ještě za víčka pověsit na šňůru nebo instalovat o zapnutí ventilací – výstuka bude dosušena procházejícím vzduchem.
- Výstupy je možné sušit v sušičce, pokud teplota vzduchu nepřesáhne 60°C (sušením v sušičce hrozí, že se látka lehce stáhne).



Nepropustný materiál: DFC-O

- Výstupy z DFC-O materiálu nevystavují pro zachování funkčnosti žádnou údržbu, nicméně z estetických nebo hygienických důvodů může být údržba vyžadována (materiál DFC-O je pro snadnou údržbu vyroben s vnější plastovou vstřikou, která odpuzuje nečistoty).
- Při údržbě výstavek z DFC-O materiálu je nejlepší optik je z vnějšku za pomoci navlhčeného hadičku a běžného čistícího prostředku na podlahy, stoly, atd.
- Po vyčištění by výstupy měly být omyty čistou vodou.
- Pokud jsou výstupy silně znečištěné zvenčí, měly by být očištěny naruší nečistoty ometením, vyfoukním, případně výstupy (opatrně).
- Ža žádných okolností nesmí být použity čistící prostředky na uhladňovač bád nebo obsahující chlor.
- Výstupy z materiálu DFC-O je možné prát v pračce, nicméně látka se může pomáchat a ztratit na vzhledu (pokud je třeba prát v pračce, měla by být naplněna pouze z 1/3 a výstupy je třeba prát maximálně při 30°C a za pomoci jemného pracího programu).



EURO AIR CZ, s.r.o.
Žitkova 3096
407 43, Varnsdorf

www.euroair.eu
+420 432 386 450
info@euroair.eu

EURO AIR CZ, s.r.o.
Žitkova 3096
407 43, Varnsdorf

www.euroair.eu
+420 432 386 450
info@euroair.eu

FBS PANELY

Záruka

Na kvalitu FBS panelů se můžete spolehnout. Proto na ně dáváme 10letou záruku, která se vztahuje na všechny komponenty i jejich funkčnost.

Získáváte tak jistotu, že celý systém bude fungovat spolehlivě i po letech provozu.

KVALITA

Záruční certifikát

Všecké naše textilní výrobky dle normy ISO 9001:2015. Díky tomu můžeme nabídnout nadstandardní záruční podmínky, které jsou v oboru výjimečné.



Záruka 10 let: TCS, DFC-HT, Antistatic TCS, Nomex

- Euro Air opraví nebo nahradí každou část dodaného systému z tkaniny TCS, Nomex, Antistatic nebo DFC, která je za podmínek běžného provozu a dodržení pokynů pro údržbu shledána nefunkční během 10 let od data prodeje.

Záruka 5 let: DFC-O (nepropustný)

- Euro Air opraví nebo nahradí každou část dodaného systému z tkaniny DFC-O (nepropustný), která je za podmínek běžného provozu a dodržení pokynů pro údržbu shledána nefunkční během 5 let od data prodeje.

Všeobecné záruční podmínky

- Záruka Euro Air je poskytována pouze na nezbytný nutnou náhradu nefunkčních součástí systému. Záruka nepokryje náklady jako: pracovní náklady na náhradu defektní součásti systému, místní doprava, projektové náklady, přídavné, přepravní, výrobní ztráty apod.
- Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty 5 nebo 10 let, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- Nesprávné prání nebo nedostatečná údržba.
- Srovnání materiálu (v-1), způsobené vyšší teplotou prání než 40°C.
- Fyzické nebo chemické poškození.
- Výrobek byl instalován v rozporu s návodem na montáž.
- Neodborné zásahy, nepovolené konstrukční změny nebo opravy provedené neoprávněnou osobou.
- Vybídnutí borev.
- Mechanické poškození v systému způsobené turbulencí nebo při zapínání/vypínání ventilačního systému.

Postup při vyřizování reklamace

Závada musí být nahlášena společností Euro Air v nejkratší možné době po jejím zjištění a závadný díl odeslán na posouzení. Euro Air si vyhrazuje právo na přezkoumání reklamované části.

EURO AIR CZ, s.r.o.
Žitkova 3096
407 43, Varnsdorf

www.euroair.eu
+420 432 386 450
info@euroair.eu

EURO AIR CZ, s.r.o.
Žitkova 3096
407 43, Varnsdorf

www.euroair.eu
+420 432 386 450
info@euroair.eu

FBS PANELY

BIM Objekty

Panely ve velikostech 600×600 a 1200×600 mm nabízíme také jako BIM komponenty pro Revit. Snadno je tak začleníte do návrhu – ať už jde o difuzory s perforací, nebo bez ní.

Každý objekt obsahuje i technické výpočty, takže máte hned přehled o výkonu a efektivitě řešení.

Chcete BIM komponenty zaslat? Stačí nám napsat.


FBS PANELY


Rychlá expedice

U vybraných variant FBS panelů nabízíme možnost odeslání do 48 hodin od potvrzení objednávky (v pracovních dnech). Tato služba se vztahuje na:

- 1200×600, varianta Side, Typ 1 (prop. 775 m³/m²/h)
- 600×600, varianta End, Typ 1 (propustnost 775 m³/m²/h)
- barvy: bílá (RAL 9010) nebo světle šedá (RAL 9002)

Maximální množství pro expresní expedici je 10 kusů na objednávku. U ostatních typů, barev nebo většího počtu panelů platí standardní dodací lhůty.

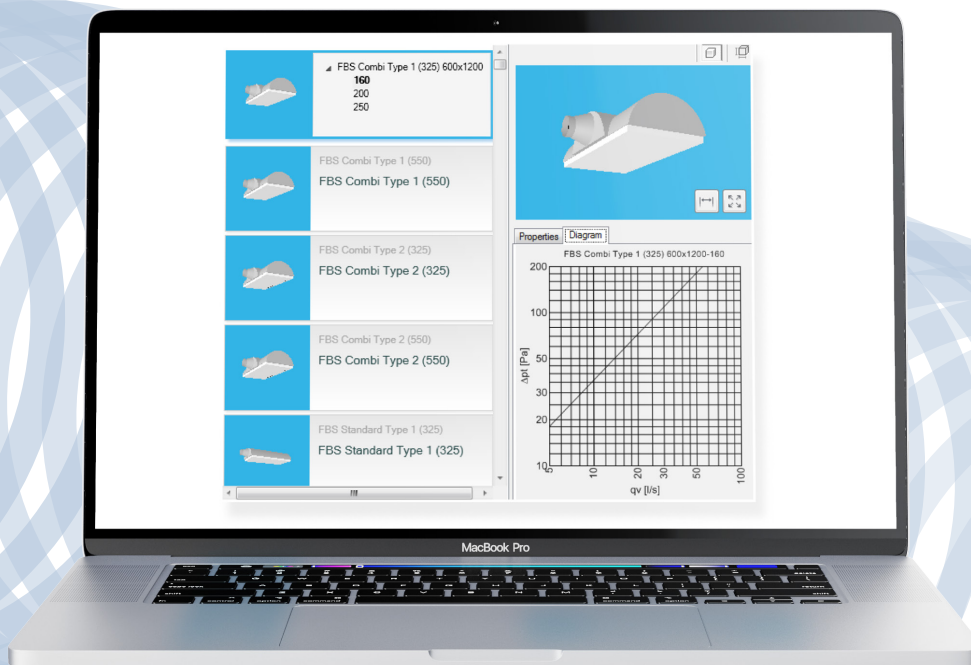

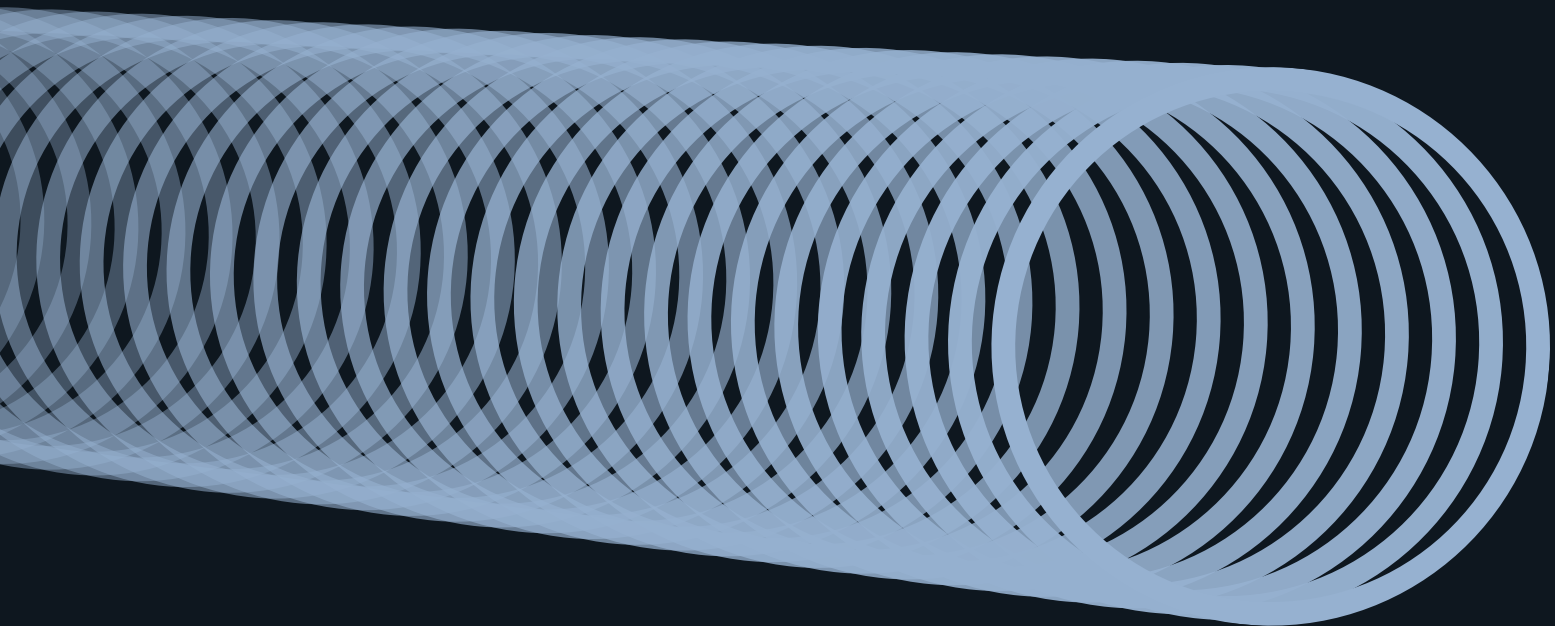

WWW.EUROAIR.EU

+420 412 384 451
info@euroair.eu

@euro-air-cz
@euro_air_cz