


URČENÍ PRŮMĚRU: PŮLKRUH

Pro množství vzduchu 7 500-35 000 m³/h



Nadměrný průměr

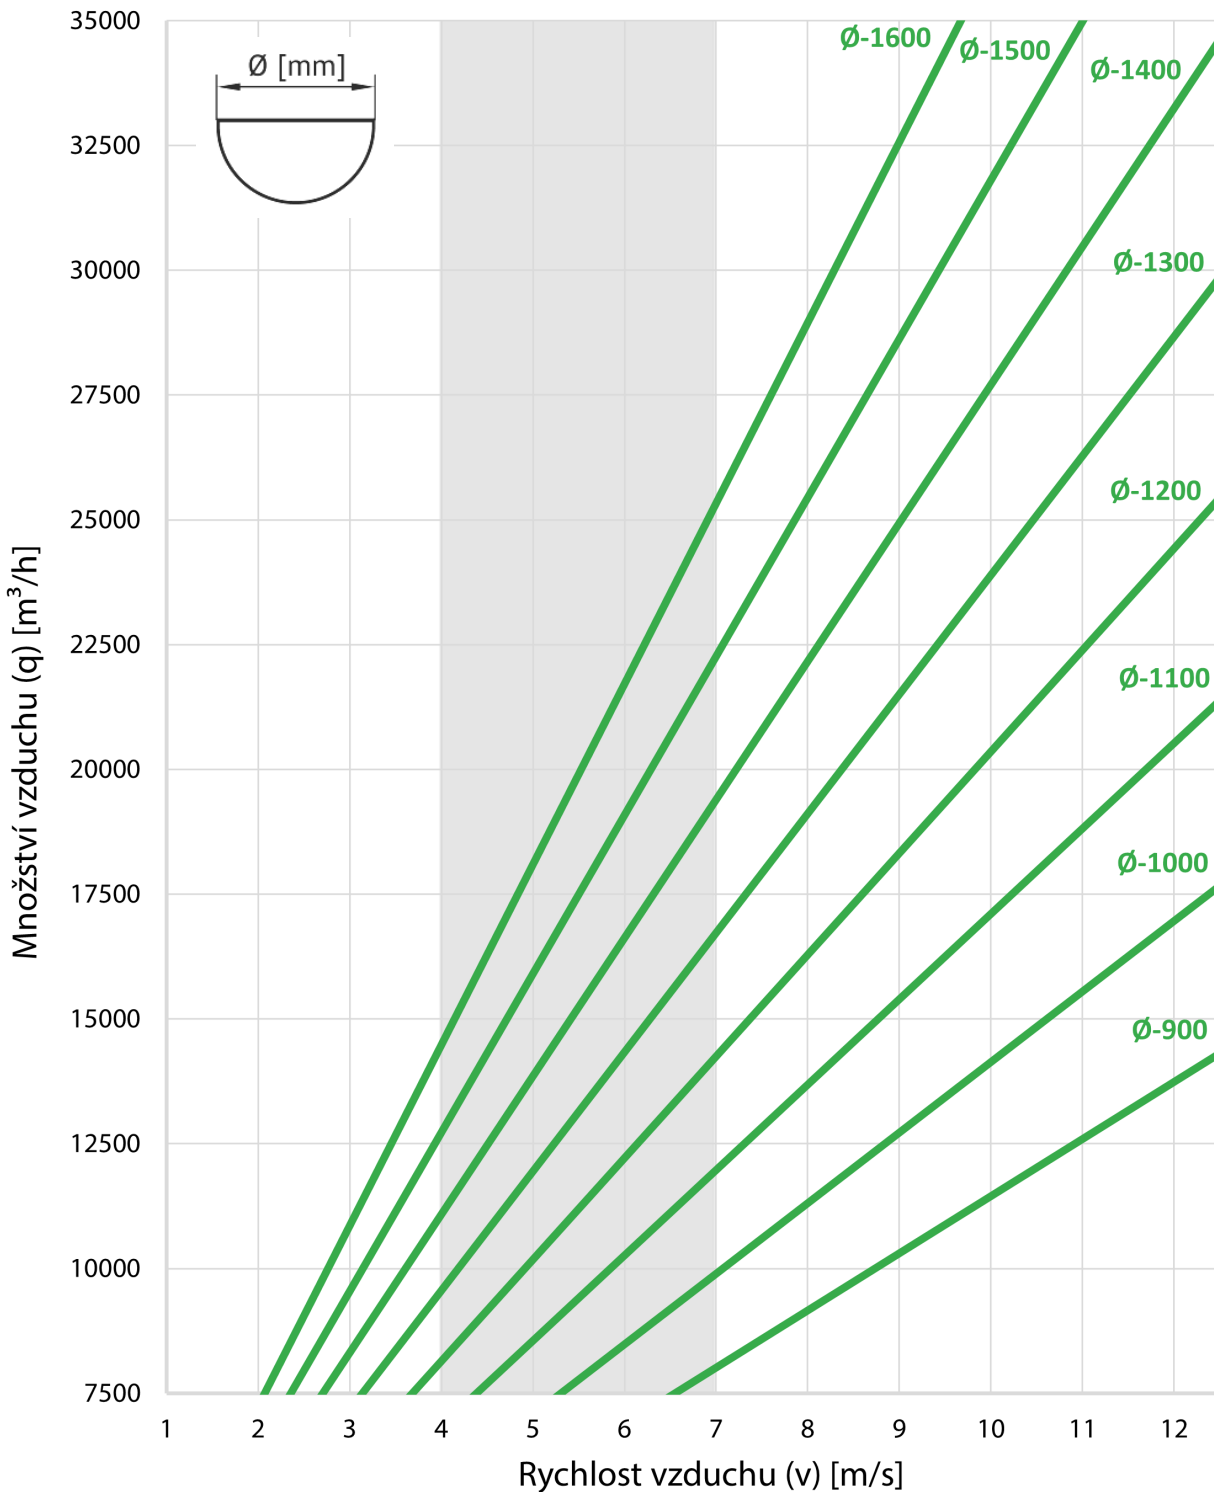

Ideální vstupní rychlost

Energeticky neefektivní